

FILTER ULJA

FILTRON[®]

Lider po kvaliteti

NAVOJ

Pravilno oblikovan s velikom izdržljivošću i preciznom izvedbom

BRTVA

Napravljena od posebno izabrane gume, precizno postavljena u sjedištu poklopca osigurava nepropusnost filtera

PROTUPOVRATNI VENTIL


Eliminira pojavu „suhog starta“ i štiti motor od prekomjernog trošenja

FILTRACIJSKI PAPIR

Pravilno izabran osigurava optimalnu učinkovitost filtracije i period eksploatacije

KUČIŠTE

Obojeno prahom, napravljeno od izdržljivog lima, otporno na mehanička oštećenja

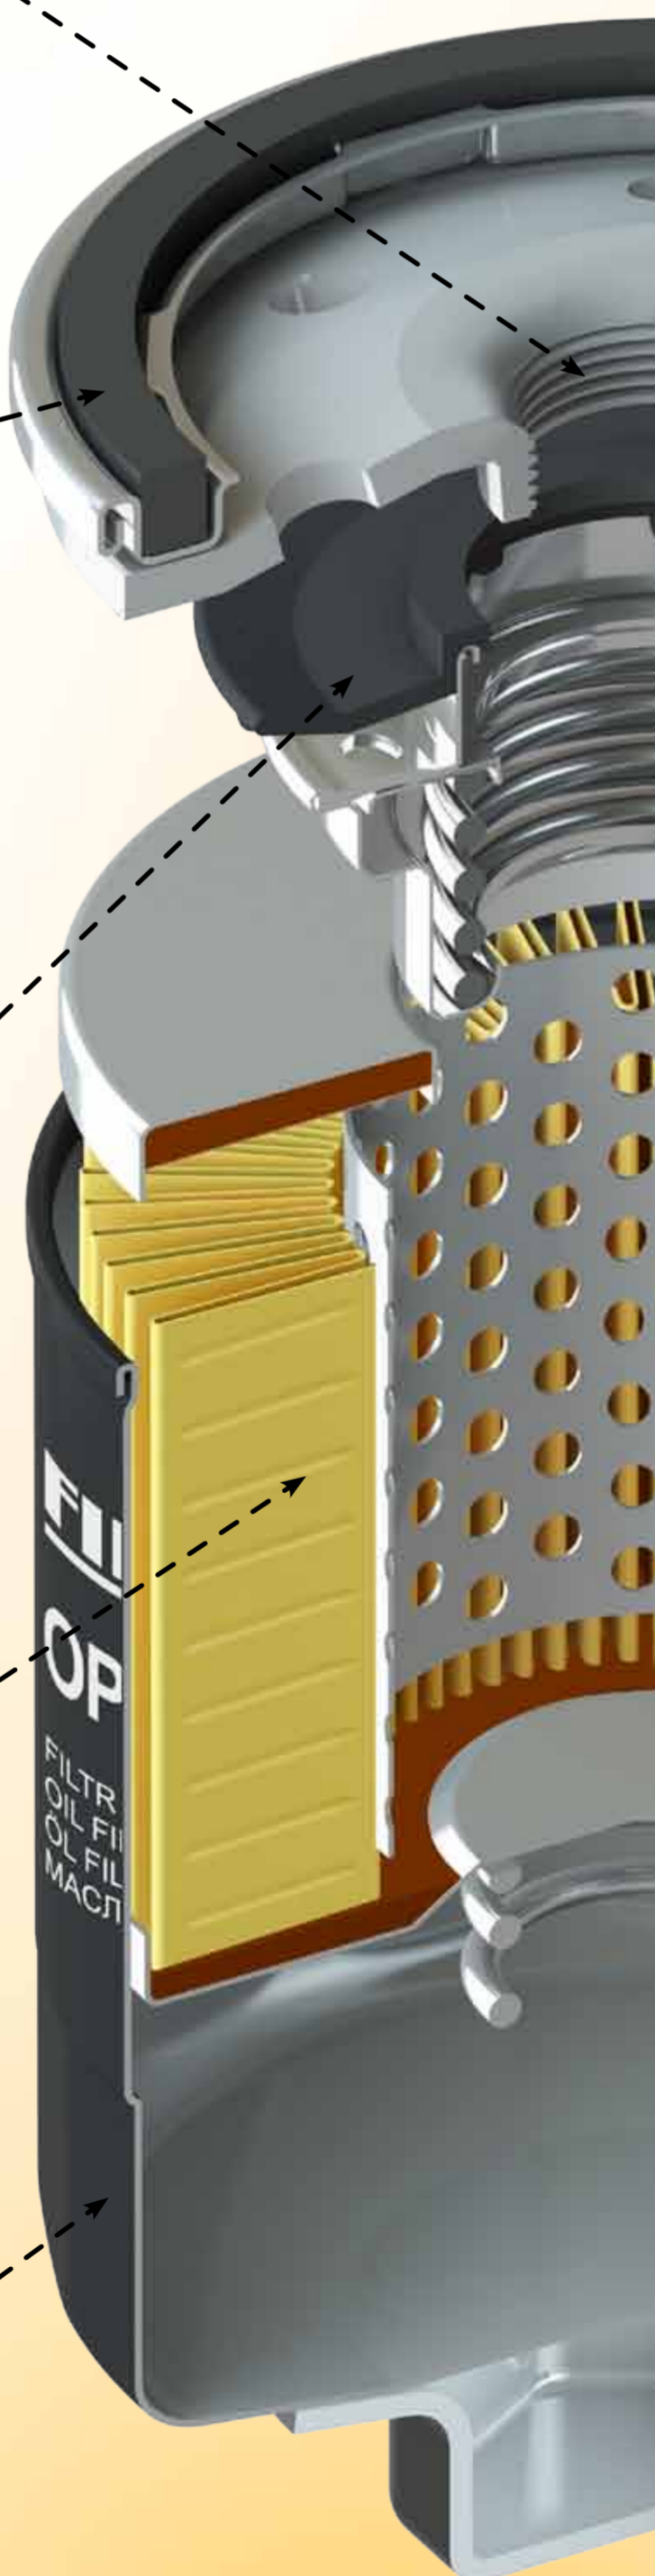

Prilikom kupovine drugih filtera molimo obratite pažnju na:

NAVOJ

Loše kvalitete s ostacima od obrade je uzrok curenja i onečišćenja ulja

BRTVA

Neadekvatan gumeni materijal loše postavljanje brtve može uzrokovati curenje ulja

PROTUPOVRATNI VENTIL

Ventil koji propušta dovodi do nestanka ulja u filteru što uzrokuje rad „na suho“ za vrijeme pokretanja motora

FILTRACIJSKI PAPIR

Loše izabran, smanjuje učinkovitost pročišćavanja ulja i skraćuje period eksploatacije filtera

KUČIŠTE

Nedovoljna antikoroziorna zaštita, podložno mehaničkim deformacijama i propuštanju

